


Riktbara LED downlights – från Vinga Ljus

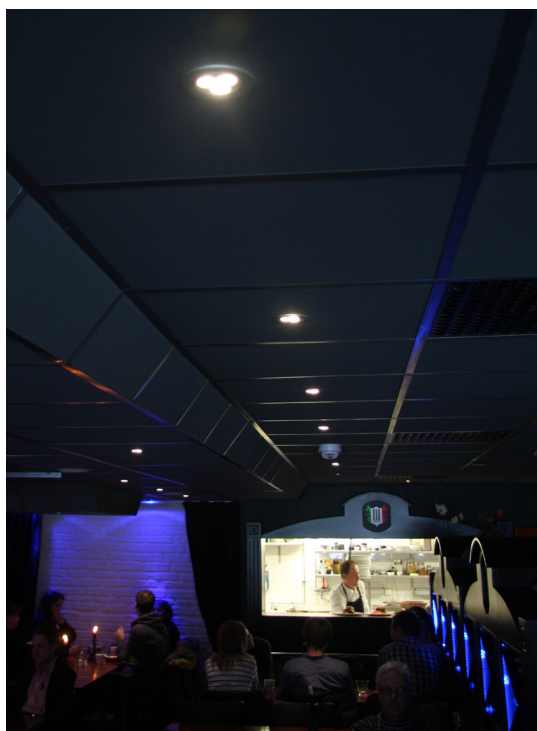

Nytt
Nytt
Nytt

LED Stella Swing

Skapa spännande effekter

Riktbar LED downlight med 1W alternativt 3W power LED, spot eller floodoptik. Skapa spännande effekter med hjälp av LED-teknikens fördelar med låg värmeutveckling och små byggmått. Armaturerna är gjorda av polerad aluminium.



3W LED

1W LED



1 LED Stella Swing 1W

Nyhet

1 LED Stella Swing 1W

Riktbar LED downlight med 1W power LED, spot eller floodoptik. Skapa spännande effekter med hjälp av LED-teknikens fördelar med låg värmeutveckling och små byggmått. Gjord av polerad aluminium. Lämpar sig för användning som accentljus både i hem och offentlig miljö. Levereras med 1,5 m anslutningsledning och snabbkopplingskontakt. För anslutning till separat LED-driver.

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Armaturdiameter: | Ø52 mm |
| Håltagningsmått /inbyggnadsdjup: | Ø43 mm/ 25 mm |
| LED: | 1W Power LED strömkonstant 350mA |
| LED färg: | varmvit |
| Kapslingsklass armatur: | IP20, Klass III |

| E-nr | Artikelnr | Beskrivning | Spridning |
|-----------|-----------|------------------------------|-----------|
| 74 713 46 | 74.1450 | Stella Swing 1W varmvit, alu | Spot |
| 74 713 47 | 74.1451 | Stella Swing 1W varmvit, alu | Flood |



2 LED Stella Swing 3W

Nyhet

2 LED Stella Swing 3W

Riktbar LED downlight med 3x1W power LED, spot eller floodoptik. Skapa spännande effekter med hjälp av LED-teknikens fördelar med låg värmeutveckling och små byggmått. Gjord av polerad aluminium. Mycket ljus och låg energiförbrukning för både hem och offentlig miljö. Levereras med 1,5 m anslutningsledning och snabbkopplingskontakt. För anslutning till separat LED-driver.

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Armaturdiameter: | Ø80 mm |
| Håltagningsmått /inbyggnadsdjup: | Ø66 mm/ 35 mm |
| LED: | 3x1W Power LED strömkonstant 350mA |
| LED färg: | varmvit |
| Kapslingsklass armatur: | IP20, Klass III |

| E-nr | Artikelnr | Beskrivning | Spridning |
|-----------|-----------|------------------------------|-----------|
| 74 713 48 | 74.1460 | Stella Swing 3W varmvit, alu | Spot |
| 74 713 49 | 74.1461 | Stella Swing 3W varmvit, alu | Flood |

Tillbehör LED Stella Swing – drivers, sladdar mm

LED drivers och sladdar som tillbehör till LED Stella Swing. Drivers ansluts till 230V 50Hz och är avsedda att driva LED armaturer med 350mA drivström. Försedda med snabbkopplingskontakter. För användning inomhus. Varje uttag i fördelningsboxen som inte används måste kortslutas med en mini-plugg. Alla fördelningsboxar levereras med 2m ledning och snabbkoppling.

| | |
|--------------------|---|
| Drivström drivers: | 350mA |
| Kapslingsklass: | IP20, Klass II (drivers primärt) / III (sladdar och kopplingar) |

| E-nr | Artikelnr | Beskrivning |
|-----------|-----------|--|
| 52 805 00 | 74.1470 | LED Driver 3W, 350mA - mini |
| 52 805 01 | 74.1472 | LED Driver 9W , 350mA - rund |
| 52 805 03 | 74.1474 | LED Driver 12W, 350mA - avlång |
| 52 805 04 | 74.1490 | Fördelningsbox 2 uttag |
| 52 805 06 | 74.1491 | Fördelningsbox 3 uttag inkl 1 mini-plugg |
| 52 805 07 | 74.1492 | Fördelningsbox 6 uttag inkl 3 mini-plugg |
| 52 805 08 | 74.1493 | Mini-plugg lös |

