

# Belysningsnyheter - från Vinga

REGGIANI



Nyheter  
2009



Broschyren visar nyheter på ingång somliga artiklar börjar säljas hösten 2009

# Atlas HIT

## Ljusstark stram design

### Atlas 35 och 70W HIT-T 3-fasspotlight

Kraftfull spotlight i metall med enkel stram design, vridbar 360°. För keramisk metallhalogenljuskälla. Försedd med inbyggt elektroniskt driftdon. Inklusivt 3-fas universal-adapter. Levereras med både smalstrålande (24°) och bredstrålande(60°) reflektor. Kan ej ljusregleras. Ljuskälla ingår ej. IP20. Som tillbehör finns 3 varianter av bländskydd att beställa.

Ljuskälla: 35 alt 70 W/230 V/G12

Mått max (LxB): 175x285mm / Vikt : 1,7 kg

Enr 74 363 08 Atlas 35W  
Enr 74 363 09 Atlas 70W



# Biba II

Biba II pendelarmatur 40W

Armatyr med pendelupphängning i adapter för Flexline Duo. För Ljuskälla 40W E14. Glaskupa i frostat utförande. Levereras med sladd 1,5m som kan kapas/kortas.

Ljuskälla: 40W/E14/230V

Maxlängd pendelupphäng:1500mm

Mått (HxØ): 235xØ130 mm

Enr 74 364 80 Biba II

# Kulan

## Tillökning i familjen Flexline

Kulan 50W halogenspotlight

Spotlight i metall, vridbar i 360°. Levereras med avtagbar dekoring. Inklusivt arm och adapter för anslutning till Flexline Duo-skena. Ljuskälla ingår. (1x50 W/230 V/GU10)

Mått: Ø 88 mm. Enr 74 366 90



## Spotline Ännu fler spotlights



### SPOTLINE RONDA & RULLE

Spotline är ett komplett kontaktskenesystem för 230 V 1-fas. De små måtten ger systemet en bredd i användningsområde passar både i mindre butiker, på kontor och i hemmiljö. De nya modellerna ger fler möjligheter. Rulle finns som singel och set, Ronda som singelarmatur.

Enr 74 362 27 Rulle vit 50W  
Enr 74 362 26 Rulle vit set 4x50W  
Enr 74 362 28 Ronda vit 50W  
Enr 74 362 29 Ronda silv 50W

# Reggiani Luce

## Nytt kraftfullt LED sortiment från Reggiani


Reggiani har valt att utveckla ett helt program av armaturer för både inomhus och utomhusbruk

Med en ljusstark diod på hela 16W som ljuskälla har man byggt upp ett helt sortiment av downlights och spotlights.

Alla armaturer levereras tillsammans med drivdon.

Den använda 16W dioden är utvecklad av japanska Nichia som länge har varit en av föregångarna i utvecklingen av LED-tekniken.

Den har ett varmt ljus på 3000K, mycket god färgåtergivning Ra 90, ett högt ljusflöde på 800 Lumen samt en lång livslängd på ca 50 000h. Reggiani har också utvecklat en unik reflektorserie enbart för LED-produkterna. Alla egenskaper sammanräknat gör Luce programmet från Reggiani till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ.

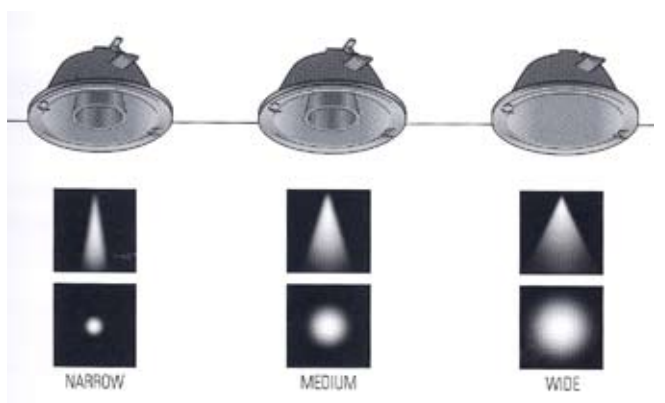



# Funkis Eco



Funkis Eco - Ny serie gjord för det platta GX 53 socklade lysröret med 7 - 11W. Finns i tre varianter som alla är gjorda av gjuten aluminium för utomhus bruk, IP44.

Med spännande design och rena linjer erbjuder det ett nytt alternativ för att lysa upp fasader och entréer.

- 77 000 14 DOWNLIGHT FUNKIS EKO 9W
- 77 000 17 VÄGGARM FUNKIS EKO 9W
- 77 000 19 VÄGGARM FUNKIS EKO 2X9W

# Funkis Nova

Funkis Nova, en utveckling av den populära Funkis serien.

Tack vare det längre armaturhuset kan armaturen bestyckas med fler typer av GU 10 socklade ljuskällor. Inte bara halogen utan även de lite längre LED och lysrörljuskällorna passar i de nya Funkis Nova.

Armaturer i gjuten aluminium IP44.

- 77 000 04 VÄGGARM FUNKIS NOVA 35W IP44
- 77 000 07 VÄGGARM FUNKIS NOVA 2X35W
- 77 000 12 VÄGGARM FUNKIS NOVA CONE



# Shout Twist



# Tria



## LED Downlights

Twist, Tria och Shout har länge varit populära som halogen downlights. De kommer nu i ett LED utförande bestyckade med en 3W power LED. Mycket ljus med liten energiförbrukning i känd design

## LED Stella Swing

Stellafamiljen utvidgas med fler produkter. Nu kommer också riktbara power LED downlights 1W och 3 x1W. Gjorda i polerad aluminium för inomhusbruk IP20 . Riktbara i alla riktningar.

- 74 713 46 DOWNL LED STELLA SWING 1W
- 74 713 47 DOWNL LED STELLA SWING 1W
- 74 713 48 DOWNL LED STELLA SWING 3W
- 74 713 49 DOWNL LED STELLA SWING 3W

# Stella Swing





# LED City

## Ljusstark LED-list

LED City är en serie ljusstarka LED-listor i titanlackerad aluminiumprofil med fräck och mångsidig design. Finns i olika längder som kan kombineras med skarvdon, brytare och andra tillbehör som kan kopplas ihop så att man kan skräddarsy lösningar för de flesta miljöer. Fungerar som accentljus i tak, skåp eller hyllor men även som underskåpsarmatur i kök. IR-brytaren ger möjlighet att tända och släcka utan att beröra listen. Finns i varmvitt eller kallvitt utförande. City kan ljusregleras med 12V-dimmern E-nr 19 020 60 (ej med IR-brytare). Förlängningssladdar och drivers 12VDC med färdiga snabbkopplingar finns som tillbehör.

# LED Versa

LED Versa är ett flexibelt LED-band vars ovansida är täckt av en skyddande genomskinlig plast och som levereras med självhäftande tejp på undersidan. Böj och forma som du vill.

LED Versa drivs av 12VDC och kan dimras. De små måtten med en bredd på endast 10mm och tjocklek på 2mm gör den mycket enkel att dölja. Finns i två längder 1200 mm samt 4800 mm. LED-versa kan klippas var 60:e mm. 1200 mm är på 6,5W och 4800 mm på 14W med en diod varje 20:e mm. Bägge ändrar levereras med anslutning varför bägge avklippta bitarna kan användas. Finns i färgerna varmvit, kallvit, blå på ett vitt eller svart band. För inomhusbruk IP20.



# LED Juno



## LED 230V IP44

Juno är en LED-downlight innehållande 6st LED som sammanlagt förbrukar ca 4W. Ansluts direkt till 230V. Armaturen levereras med en 2m sladd och ministickpropp 0,7mm som passar i fördelningsboxen. Kan monteras infälld i hårda material eller utanpåliggande i medföljande distansbox. Armaturen finns med varmvita eller kallvita LED. IP44 även utanpåliggande. Kan ej dimras. Armaturfärg vit.

74 713 28 LED Juno, varmvit  
74 713 29 LED Juno, kallvit

# Swap

## Power LED - utbytbara!

Mångsidig och kraftfull downlight med utbytbara 3x1W Power LED-moduler. Genom att välja olika eller att byta ut insatsen kan man enkelt ändra färg och ljusvinkel. Armaturhus och LED-insats beställs var för sig. Kan ej ljusregleras. Avsedd att monteras i hårda material.



# Gyon

Med hjälp av mjukvaran Constructor från Intra Lighting kan du enkelt designa ditt eget Gyon system. Finns i en mängd olika montage möjligheter, bestyckningar och bländskydd.

Se huvudkatalogen för mer information.




## Intra Lighting medlem av DIALux.

Du kan nu beställa hem beräkningsdata på Intras hemsida [www.intra-lighting.com](http://www.intra-lighting.com) till dialux, sk plug-in. För att använda Intras armaturer vid ljusberäkning.




## Kalis

family range

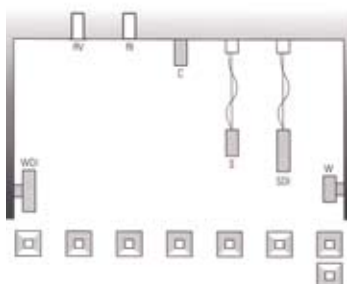

- Wide range of visual appearance for different application possibilities
- Recessed with visible trim (R) or trim-less (R) with special accessory
- Ceiling version (C)
- Suspended versions: only direct (D) or direct-indirect (DI)
- Wall versions: only direct (W) or direct-indirect (WD)

Recessed trimless – pure light.

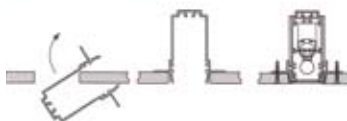

- Pre-installed trimless accessory provides fast and clean future mounting, ready for false and concrete ceilings.

## Gwig Recessed



### Infälld Power LED i ny spännande design

Nu har armaturen Gwig, från Intra, utökats med en infälld variant bestyckad med Power LED. Finns i moduler om 1,2 eller 3 dioder.



Kalis, en ny ännu diskretare profilserie i aluminium från Intra Lighting med bredd 40mm och höjd 55mm. För infällnad, dikt tak, pendlad eller vägg. Möjligheterna att skräddarsy ditt system är stora, bestäm längder och bestyckning efter eget behov. Även Kalis kan fås med sk continues light.



Varios - en ny spotlightserie från Reggiani baserad på IOS tekniken i reflektorn för högsta möjliga verkningsgrad och ljusflöde. Finns med stående och liggande drivdon. Från 20W till 70 HIT G12 ljuskällor försedda med 3-fas universaladapter. Varios är ett funktionellt alternativ som ger mycket ljus. Den vridbara reflektorn gör det enkelt att byta ljuskälla. Finns också som ett infällt alternativ.

## Unimosa



Unimosa - downlightserie som är diskret och avbländad men riktbar. Gjord i aluminium med Reggianis IOS reflektorteknik för HIT ljuskällor 20-70W G12. Håltagning Ø130mm och total ytterdiameter 138mm gör att man får en liten armatur som ger mycket ljus. Den innovativa gyroinfästningen gör den riktbar i alla riktningar. Unimosa är liten som en fast downlight men riktbar 20 grader.

## Varios

IOS-Mira är Reggianis fresnellins som passar till alla produkter i IOSfamiljerna inom spotlight, downlight och utomhusserierna. Olika versioner beroende på armatur. Med hjälp av Mira får man en utdragen elliptisk ljusbild istället för en rund.

Det kan vara en stor hjälp vid belysning av skyltar, hyllväggar, pelare och liknande.

## Janios

Flott för fasaden



Väggarmaturserie i gjuten aluminium som finns i versioner för ett antal olika ljuskällor och spridningsvinklar. Lämplig bl a till att belysa fasader. Med upp och nedljus. Kan placeras både inomhus och utomhus. Armaturens design gör att den är väl avbländad. Försedd med klart härdat skyddsglas. Varje ljuskälla/reflektor är justerbar 15grader i alla riktningar. HIT-versionerna är levereras med reflektorer ur IOS-systemet. Finns även i utförande med en dekorativ LED-list i armaturfronten. Janios finns som standard i färgerna vit och silvergrå men kan även beställas i antracitsvart. Fler varianter finns i huvudkatalogen.





# Hållö

## Svensk design, Jan Wickelgren

Hållö – elegant, svenskdesignad serie av utomhusbelysning  
Hållö är en elegant armaturfamilj för utomhusbelysning på väggar, i trädgårdar, vid företagsentréer eller i parker och liknande. Familjen består av spotlights på pollare med markfäste, spotlights med mark/väggfäste och spotlights på väggfäste för skyltbelysning – alla för 50 W halogenljuskälla. Alla varianter är utförda i gjuten aluminium och har inbyggd elektronisk trafo. Spoten är vridbar och vinklinsbar med låsning av läge med insexskruv. Ej överkopplingsbar. Kan dimras med transistordimmer.

Mått rör: Ø 85 mm.

Mått monteringsplatta: Ø 140 mm.

Kapslingsklass: IP44, Klass I, skall jordas

Godkänd av Semko.

77 000 26 Hållö mark-/väggfäste 50W

77 000 27 Hållö lång väggarm 50W

77 595 98 Hållö pollare 50W



## Wall Cube IP65

Robust, tålig och energisnål väggarmatur av gjuten aluminium. Finns i två utföranden; enkelstrålande (upp eller ned) och dubbelstrålande (upp/ned).

Driftdon: elektroniskt

Armaturstorlek (BxDxH): 173x175x173 mm.

Ljuskälla: 35W/G 8,5 HIT-TC

Kapslingsklass: IP65, Klass I, skall jordas



# Wall Cube



77 004 20 Enkel 35W/230V

77 004 21 Enkel 35W/230V

77 004 22 Enkel 35W/230V

77 004 23 Dubbel, upp/ned 35W/230V

77 004 24 Dubbel, upp/ned 35W/230V

77 004 25 Dubbel, upp/ned 35W/230V

Mattvit

Svart

Silver

Mattvit

Svart

Silver